

ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów
REGON 299943221
NIP 659-154-58-68
www.zdpmiechow.pl

tel. 41 381 11 61
41 381 11 98
fax. 41 383 18 27
email: postepowania@zdpmiechow.pl

Znak sprawy: SE.261.18.2023
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00489372/01

Miechów, dn. 17.11.2023r.

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Remont drogi powiatowej nr1230 K na odcinku I w km od 0+000 do km 2+600, na odcinku II w km od 4+485 do km 5+365 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1232K w km 5+073) w miejscowości Dziaduszyce, Nieszków i Miroszów, Powiat Miechowski.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z poz. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIA

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między SWZ a przedmiarem:

1.5	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, nakłady podstawowe zebranie namulonej ziemi w obrębie krawędzi jezdni : obustronne: : km od 0+000 do km 2+600, km od 4+485 do km 5+365, rozjazdu skrzyżowania	m2	7 180,00
-----	------------	---	----	----------

1.5. Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, nakłady podstawowe
Zebranie namulonej ziemi w obrębie krawędzi jezdni obustronne:
km od 0+000 do km 2+600
km od 4+485 do km 5+365

5 200 m²
1 760 m²
Razem 6 960 m²

2. Poz 2.11 przedmiaru: Ile sztuk ścianek czołowych należy wycenić 127 czy 22?

2.11	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 50-cm wymiana uszkodzonych elementów murków czołowych na przepustach zjazdowych 127 szt.	szt	22,00
------	------------	---	-----	-------

3. Konstrukcja podbudowy w km 0-820-1+1700 i 1+720-2+600- występują rozbieżności w rysunkach oraz SWZ/przedmiar. Prosimy o udostępnienie poprawnego przekroju na którym widoczne są warstwy podbudowy opisane w SWZ. Czy na tym odcinku należy rozebrać całą konstrukcję drogi i wykonać ją od nowa?

3. Podbudowa

3.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Profilowanie i zagęszczanie podłoża:

Odbudowa rozmytego korpusu drogi – koryto pod konstrukcję korpusu drogi

km 0+820 – 1+1700

440,00 m²

km 1+720 – 2+600

900,00 m²

Razem 1 340,00 m²

3.2. Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10 cm, walec wibracyjny

wykonanie w-wy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. 10 cm po zagęszczeniu

Odbudowa rozmytego korpusu drogi

km 0+820 – 1+1700

440,00 m²

km 1+720 – 2+600

900,00 m²

Razem 1 340,00 m²

3.3. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm

wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm

Odbudowa rozmytego korpusu drogi

km 0+820 – 1+1700

440,00 m²


km 1+720 – 2+600

900,00 m²

Razem 1 340,00 m²

PRZEKRÓJ TYPOWY

w km od 0+820 do km 1+700, dł. 0,880 km

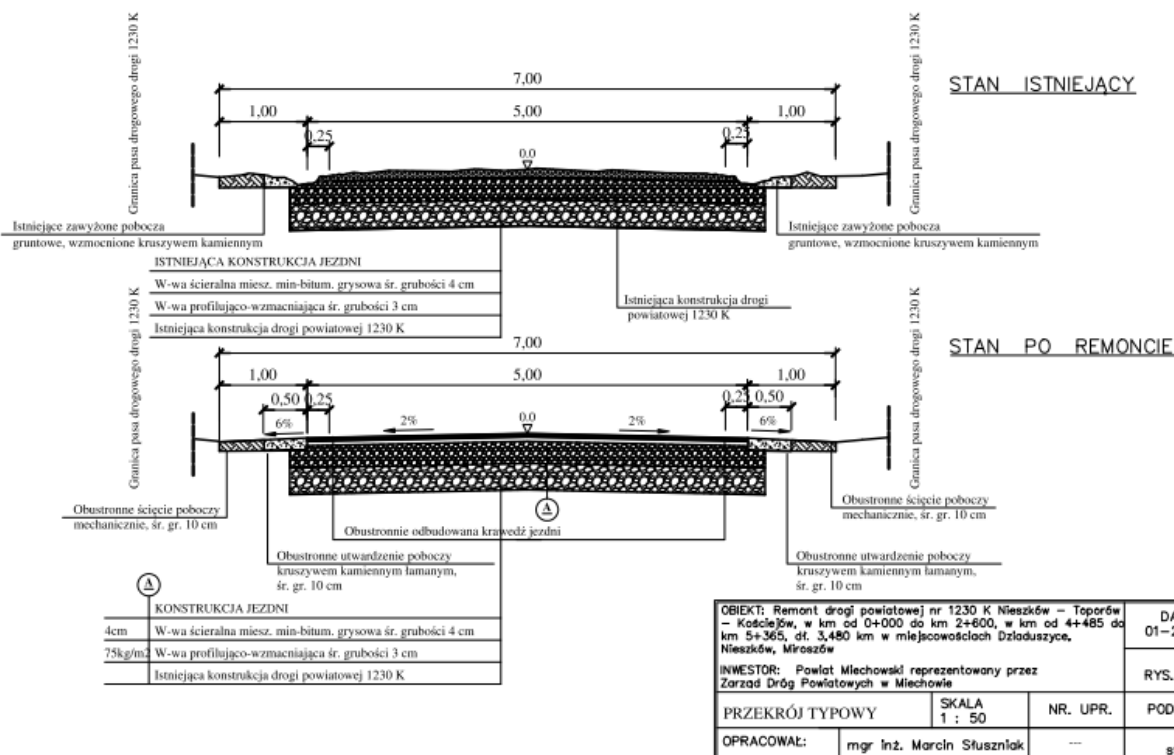

ODPOWIEDZI

1. Zamawiający informuje, iż wycenę należy przeprowadzić w oparciu o załączony kosztorys ofertowy i spójny z nim przedmiar robót. Zapisy dotyczące ścinki poboczy w poz. 1.5 Kosztorysu ofertowego (roboty drogowe) – 7180m² oraz poz. 1.5 Przedmiaru robót (roboty drogowe) – 7 180m² są spójne i nie ma w nich rozbieżności w wyliczonych ilościach.
2. Zamawiający informuje iż w poz. 2.11 Kosztorysu ofertowego (roboty drogowe) należy wycenić 22 szt. ścianek czołowych.
3. Zamawiający informuje iż pozycje kosztorysu ofertowego 3.1-3.3 dotyczą odtworzenia wyłącznie zniszczonych krawędzi drogi. Do wyceny należy przyjąć ilości i zakres technologii robót zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym (roboty drogowe) i przedmiarem robót.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Miechowie

inż. Krzysztof Szarek
Podpis elektroniczny