


PRZEKRÓJ TYPOWY

od km 16+698 do km 16+798 i od km 16+998 do km 17+115, dł. 0,217 km

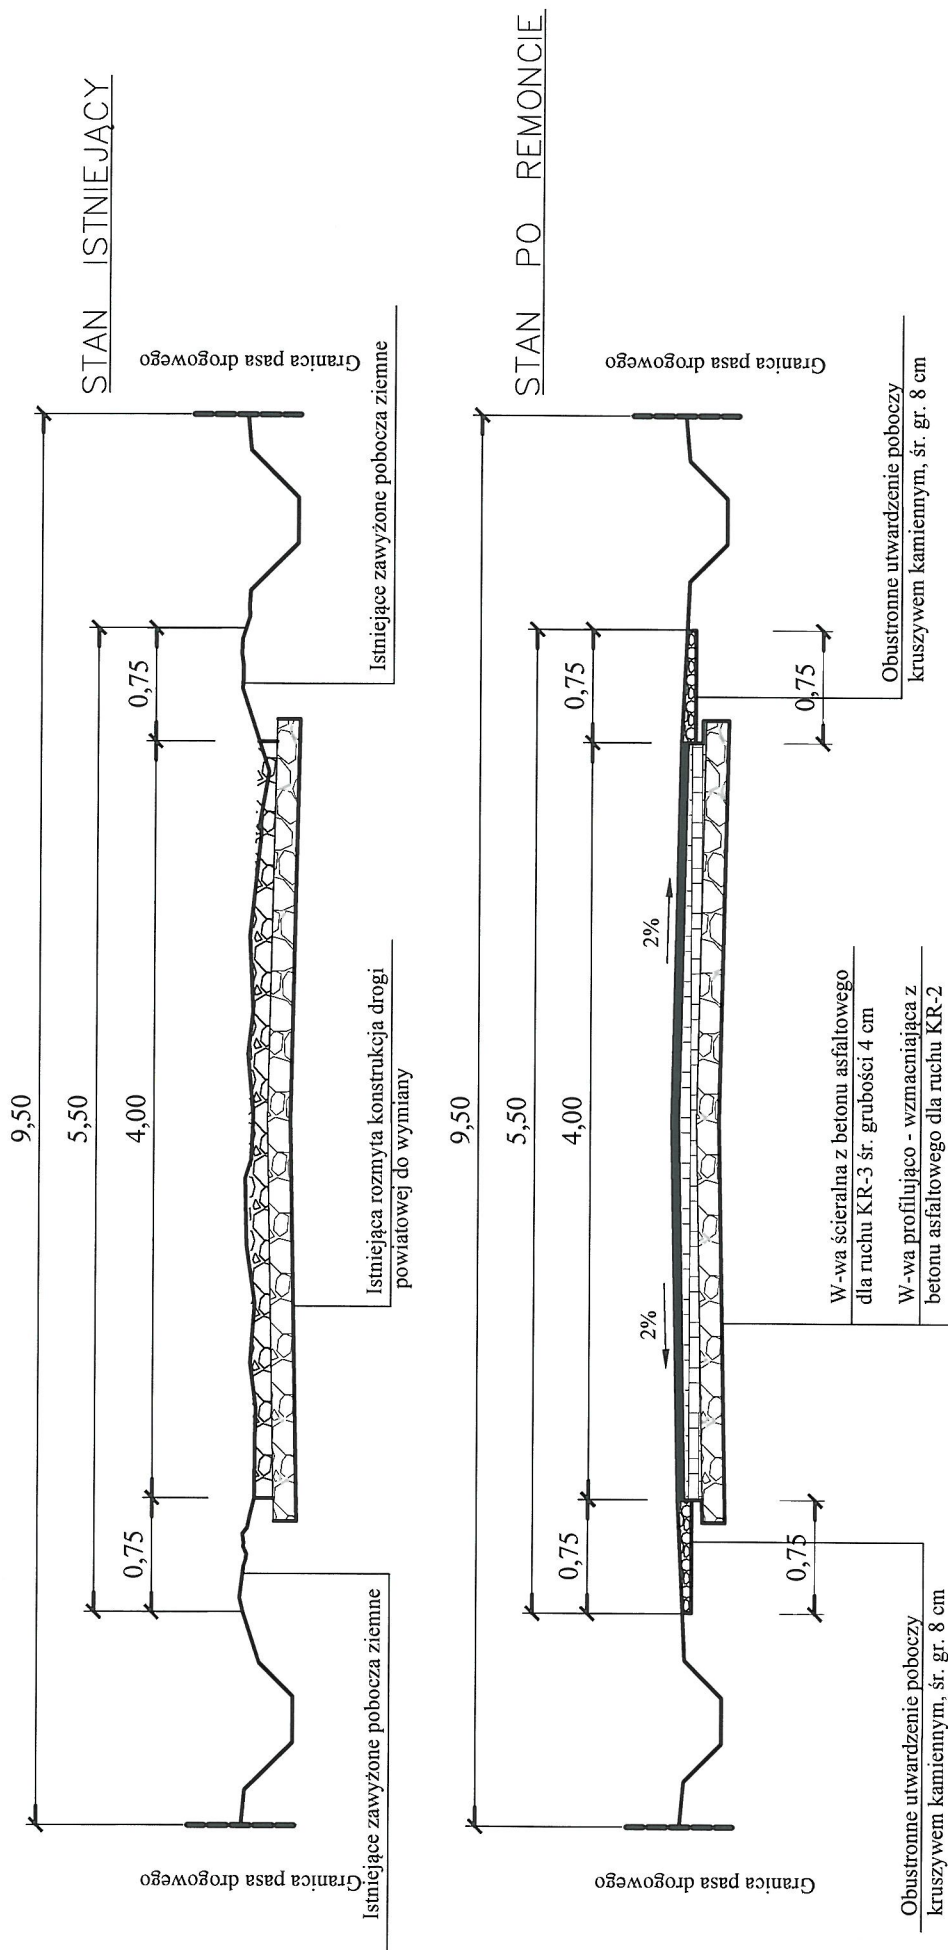

OBIEKT: Remont drogi powiatowej Kalina Rędziny – Kropidło – Gluzy – Działoszyc nr 1225K w miejscowości Słupów w km 16+698 – 17+115		DATA 03–2019
INWESTOR: Powiat Miechowski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie		RYS. NR 3
PRZEKRÓJ TYPOWY	SKALA 1 : 50	NR Ślupry Ślupry
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Ślusznia	mgr inż. Marcin Ślusznia
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Tompolski	mgr inż. Marcin Tompolski

PRZEKRÓJ TYPOWY

od km 16+798 do km 16+998, dł. 0,200 km

10,25

0,75 5,50 4,00 0,75

STAN ISTNIEJĄCY

Granica pasa drogowego

Istniejące zawyżone pobocza ziemne

Istniejąca rozmyta konstrukcja drogi powiatowej do wymiany

Istniejące zawyżone pobocza ziemne

10,25

0,75 5,50 4,00 0,75

STAN PO REMONCIE

Granica pasa drogowego

Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, śr. gr. 8 cm

W-wa ścierna z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3 śr. grubości 4 cm

W-wa profilująca - wznacniająca z betonu asfaltowego dla ruchu KR-2 w ilości 50 kg/m²

Górna w-wa podbudowy z kruszywa łam. stabiliz. mech. gr. 15 cm

Dolna w-wa podbudowy z kruszywa łam. stabiliz. cementem gr. 20 cm

W-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Obustronne ścięcie poboczy mechanicznie, śr. gr. 10 cm

Obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, śr. gr. 8 cm

Granica pasa drogowego

OBIEKT: Remont drogi powiatowej Kalina Rędziny – Kropińsko – Gluzy – Działoszyce nr 1225K w miejscowości Słupów w km 16+698 – 17+115		DATA 03-2019
INWESTOR: Powiat Miechowski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie		RYS. NR 4
PRZEKRÓJ TYPOWY	SKALA 1 : 50	NR ZAPISU W KSIĘGZ. PROJEKTOWA: <i>mgr inż. Marcin Słusznicki</i>
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marcin Słusznicki	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Tompolski	SWK/0075/OW00/09