

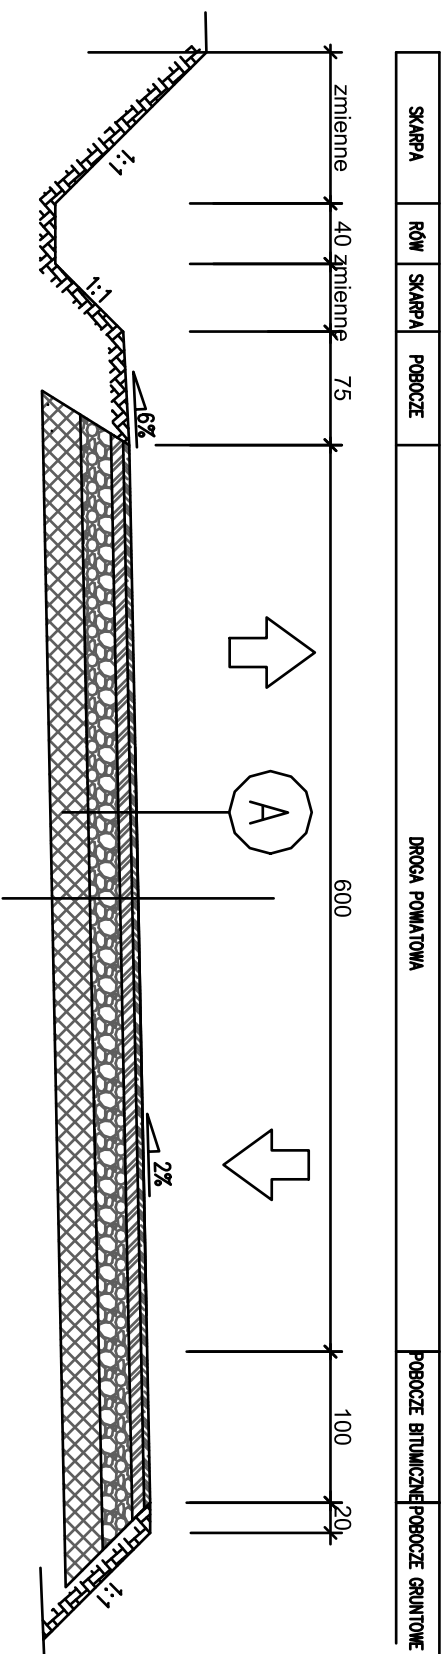
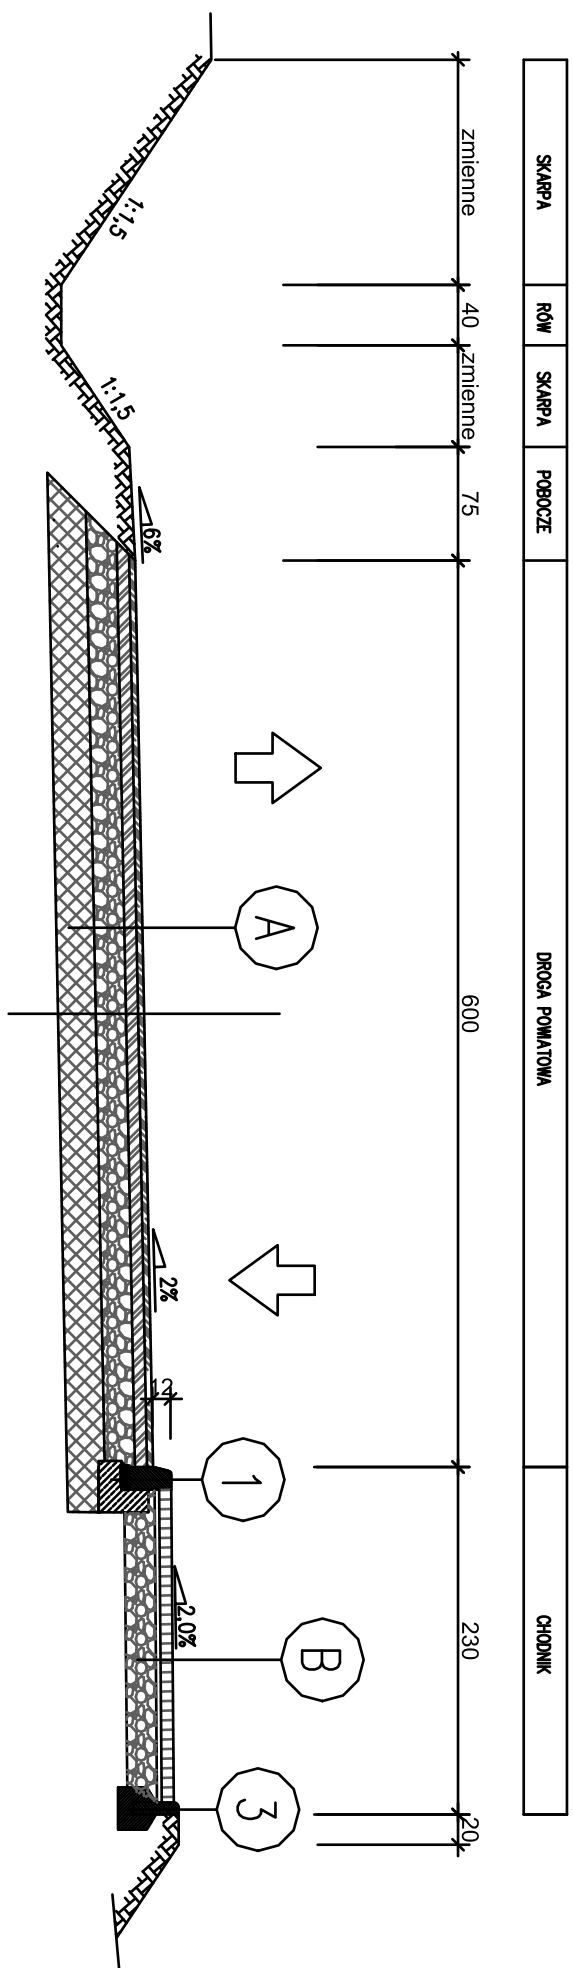



PRZEKRÓJ TYPOWY 1-1

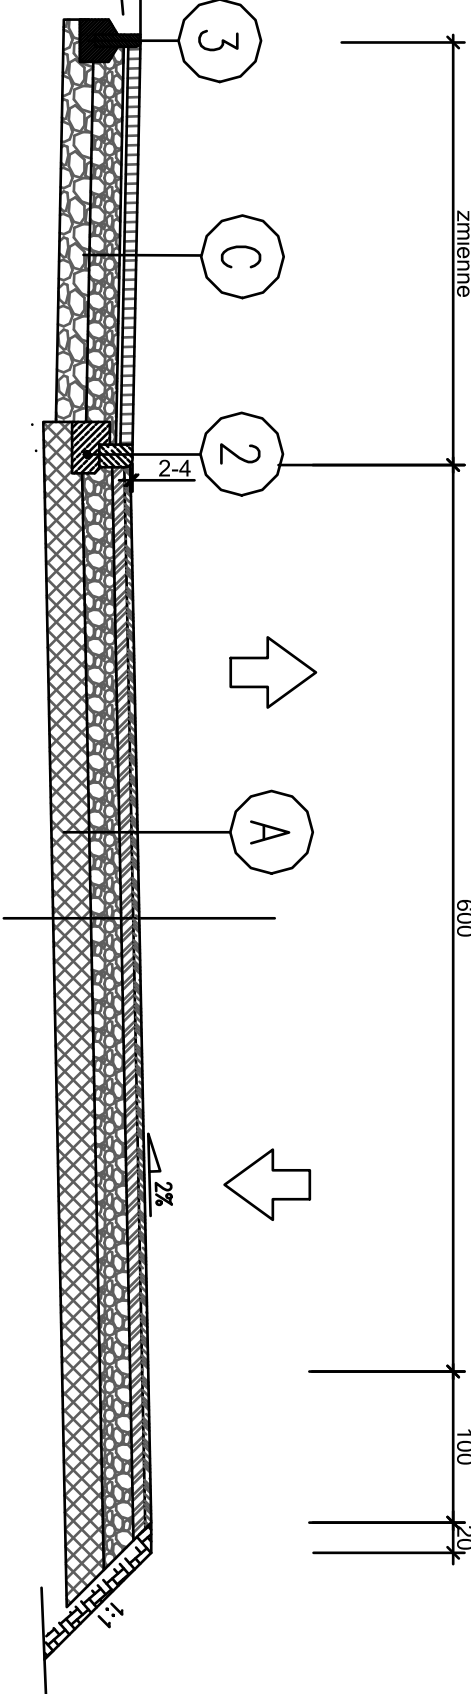

PRZEKRÓJ TYPOWY 3-3

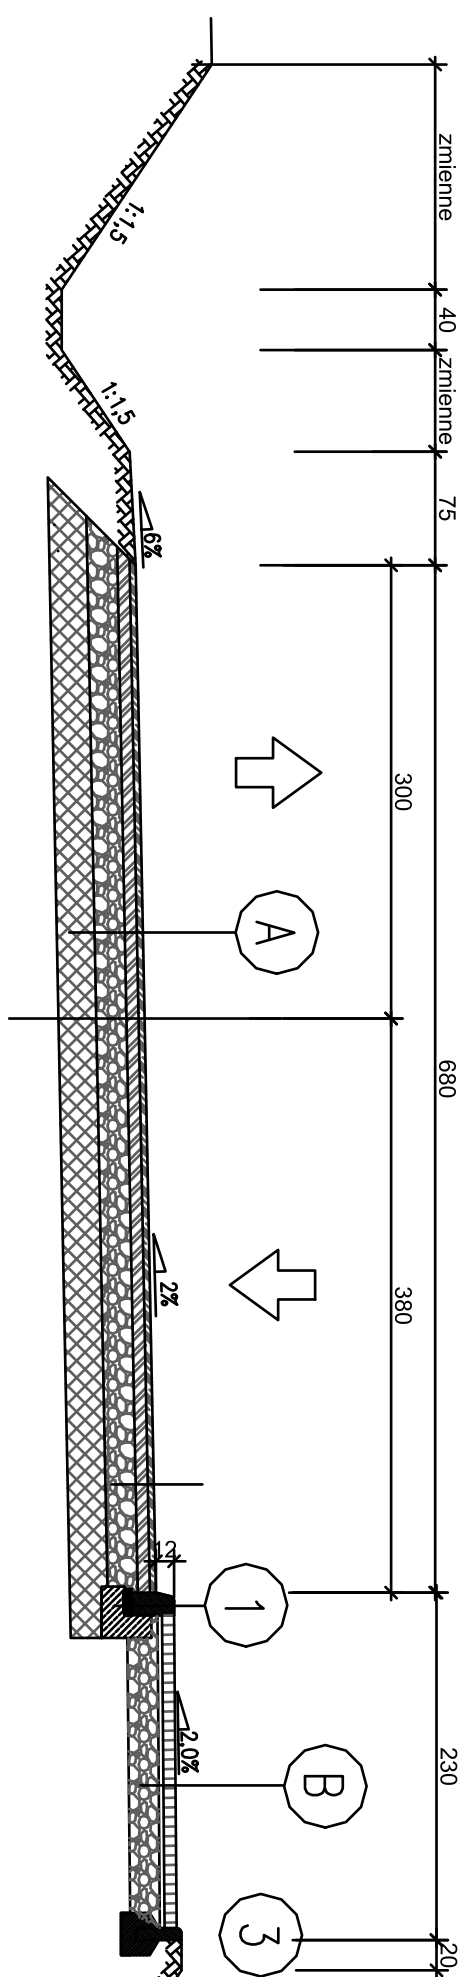

PRZEKRÓJ TYPOWY 2-2

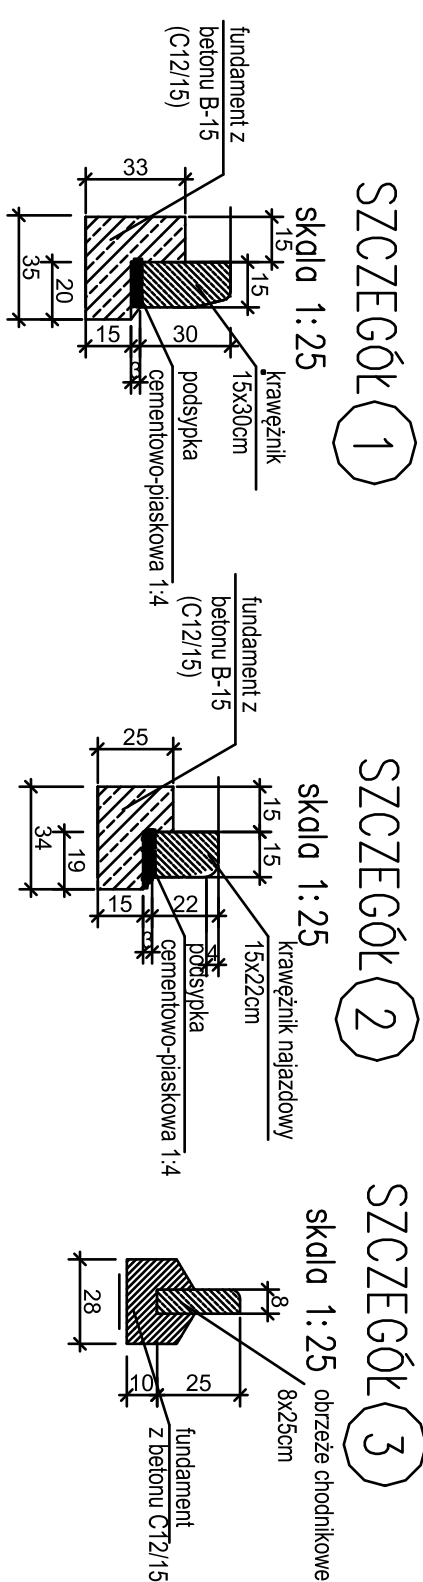

SZCZEGÓŁ 1

Skala 1:25


SZCZEGÓŁ 2

skala 1:25

SZCZEGÓŁ 3

skala 1:25 obrysze chodnikowe
8x25cm

Nawierzchnia dróg gminnej - KR2		Nawierzchnia ciągów pieszych		Nawierzchnia zjazdów indywidualnych			
Konstrukcja nawierzchni	4 cm	Konstrukcja nawierzchni	8 cm	Konstrukcja nawierzchni	8 cm		
	8 cm					3 cm	3 cm
	20 cm					20 cm	20 cm
Warstwa ścierna z mieszanki mineralno-asfaltowej		Koska bet. wibroprasowana, beton, w kolorze szarym		Koska bet. wibroprasowana, beton, w kolorze czerwonym			
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego		Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4;		Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4;			
Podbudowa z asfaltu z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C		Podbudowa z asfaltu z kruszywa łamanego 0/31,5;		Podbudowa z asfaltu z kruszywa łamanego 0/31,5;			
Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem lub z gruntu stabilizowanej spoiwem hydraulicznym lub wapnem Rm>2,5MPa		z kruszywa łamanego 0/31,5;		Podbudowa pomocnicza			
E2=80MPa	25 cm	E2=30MPa	20 cm	E2=30MPa	20 cm		
Σ=0,98	Σ=57cm	Σ=26m	Σ=51m	Σ=51m	Σ=51m		
Istniejący grunt podłoża		Istniejący grunt podłoża doprowadzony do G1		Istniejący grunt podłoża doprowadzony do G1			

		MK KONSTRUKCJE KAROLINA KUBICA UL. GÓRSKA 200 43-300 BIELSKO-BIALA tel. 608 128 944 e-mail: biuro.mkonstrukcje@gmail.com	
ZADANIE	ROZBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ NR 178K POGWIZDÓW - TUNELE KLASY Z W KM 0+000,00 - 0+214,74 W RAMACH ZADANIA PW: „BUDOWA SKRZYŻOWANIA BEZKOLIZYJNEGO DRUGI POWIATOWEJ 178K POGWIZDÓW - TUNELE Z LINIA KOLEJOWĄ LHS NR 65 W M. UNIEJÓW RĘDZINY WRĄZ Z PRZEBUDOWĄ DOŁĄCZONYM ZAWIAJĄCA LUKWIDACJĘ PRZELĄZU KOLEJOWO - DROGOWEGO KĄT.: D+V KM 337,244 LINII KOLEJOWEJ LHS NR 65		
ADRES INWESTYCJI	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, POWIAT MIECHOWSKI, JEDNOSTKA EMDENCYJNA: 120801_2 CHARZNIKA OBRĘB: 0015 UNIEJÓW - RĘDZINY, DZIAKIEM NR: 833, 835, 302, 771, 9, 103, 451, 462, 836, 834, 712, 102		
INWESTOR	ZARZĄD POWIATU MIECHOWSKIEGO UL. RACŁAWICKA 12 32-200 MIECHÓW		
TYTUŁ RYSUNKU	DROGA - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		SKALA
			1:50/500
FUNKCJA	TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
	BRANŻA DROGOWA		
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Wyjicki		SLK/3638/POOD/11
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Bielek		SLK/7679/PB/17
DATA	MAJ 2022. r.		
FAZA PROJEKTU	PAB	NR RYSUNKU	05