



RZUT Z GÓRY

1:100

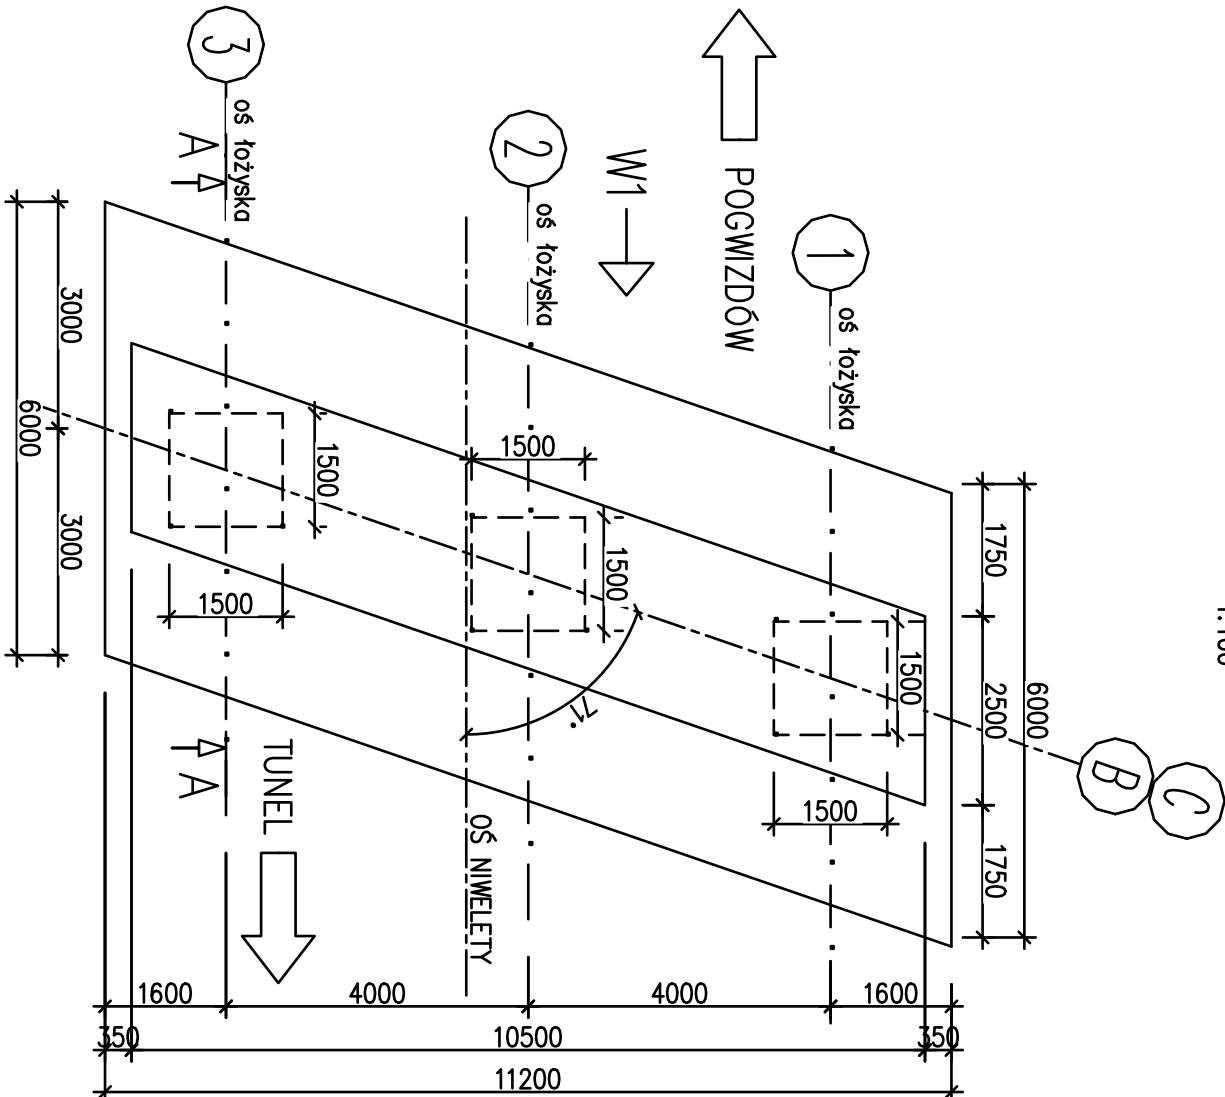

WIDOK W1

1:100

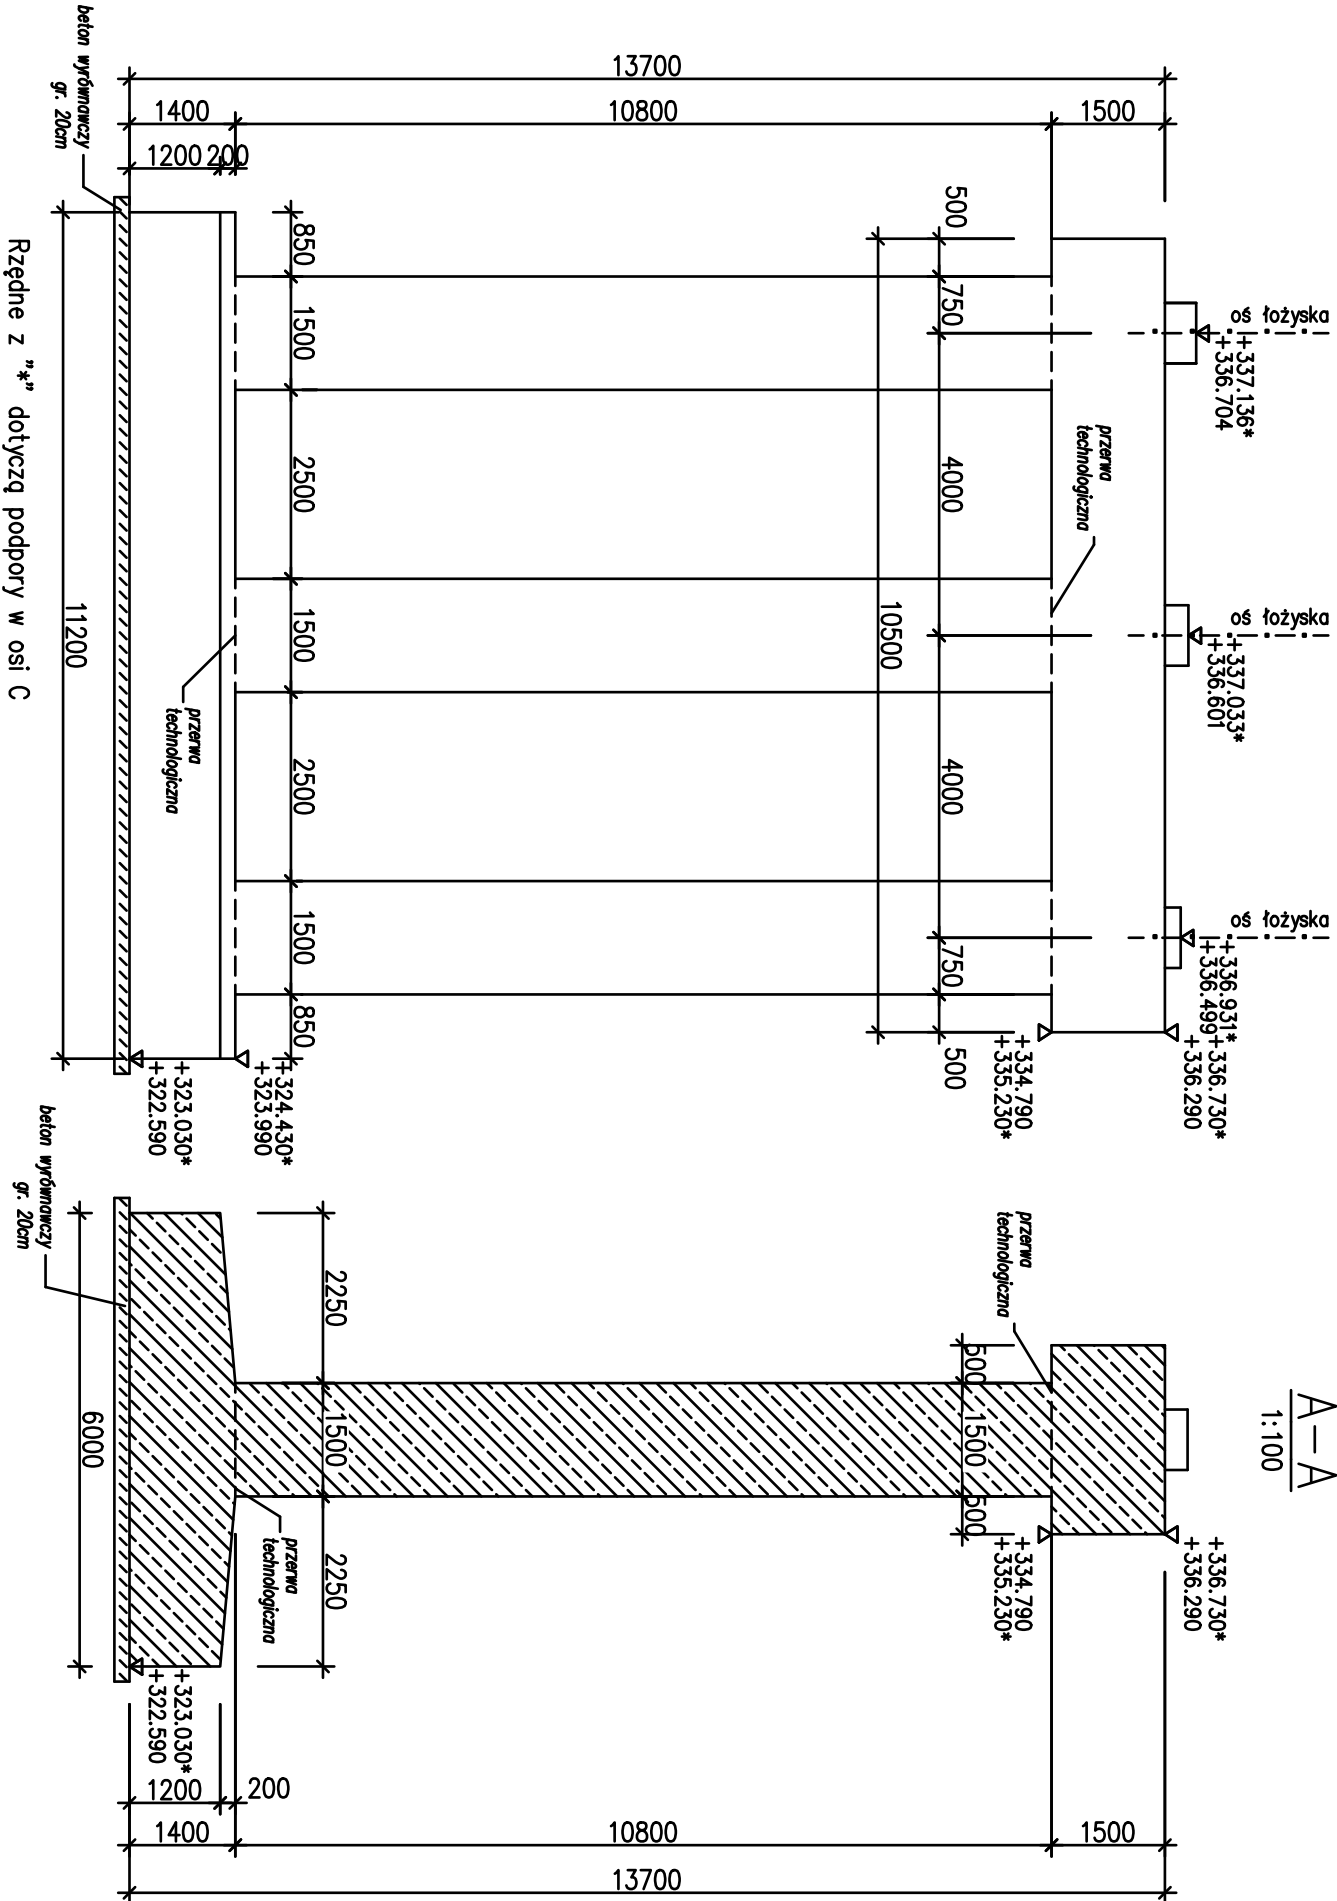

A-A


1:100

- UWAGI:**
- Wymiary podano w [mm], rzędne wysokościowe w [m].
  - Kąty dwusieczne schodzących się powierzchni mniejsze niż 110° należy zaokrąglić do 110°.
  - Należy zabezpieczyć powierzchnię stykającą się z gruntem izolacją na zimno 100mm powyżej projektowanego terenu.
  - Rzędne z "\*" dotyczą podpory w osi "C".
  - Wysokości ciosów określone zostały dla wysokości tożyska wraz z podewką H=200mm, w przypadku zastosowania innych tożysk rzędne ciosu należy dostosować.

**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW**

**DLA DWÓCH PODPÓR POŚREDNICH**

- Beton C40/50: 178,2 m<sup>3</sup>
  - fundament: 2x89,1=178,2 m<sup>3</sup>
- Beton C40/50: 224,8 m<sup>3</sup>
  - słupy: 2x72,9=145,8 m<sup>3</sup>
  - ocieplenie: 2x39,5=79,0 m<sup>3</sup>
- Beton C12/15: 29,8 m<sup>3</sup>
  - warstwa wyfornowczy: 2x14,9=29,8 m<sup>3</sup>

 <b>MK KONSTRUKCJE</b> <b>UL. GÓRSKA 200</b> <b>43-300 BIELSKO-BIAŁA</b> tel. 608 128 944 e-mail: biuro.mkkonstrukcje@gmail.com	
ZADANIE	ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1181K POGWIŹDÓW - TUNEL KLASY Z W KM 0+000,00 - 0+214,74 W RAMACH ZADANIA PN: „BUDOWA SKRZYŻOWANIA BEZKOLIZYJNEGO DROGI POWIATOWEJ NR 1181K POGWIŹDÓW - TUNEL Z LINIĄ KOLEJOWĄ LHS NR 65 W M. UNIEJÓW RĘDZINY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DOJAZDÓW W ZAMIAN ZA LIKWIDACJĘ PRZEJAZDU KOLEJOWO - DROGOWEGO KAT. D W KM 337,244 LINII KOLEJOWEJ LHS NR 65”
ADRES INWESTYCJI	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, POWIAT MIECHOWSKI, JEDNOSTKA EVIDENCYJNA: 120801_2 CHARZNIKA, OBRĘB: 0015 UNIEJÓW - RĘDZINY, DZIAŁKI EW. NR: 83/3, 83/6, 30/2, 7/1, 9, 10/3, 45/1, 46/2, 83/6, 83/4, 7/2, 10/2
INWESTOR	<b>ZARZĄD POWIATU MIECHOWSKIEGO</b> <b>UL. RACŁAWICKA 12</b> <b>32-200 MIECHÓW</b>
TYTUŁ RYSUNKU	<b>FILARY. GEOMETRIA</b>
FUNKCJA	
PROJEKTANT	
SPRAWDZAJĄCY	
DATA	MAJ 2022 r.
FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY
<b>PO.03</b>	