



PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1 : 50

od km 0+000 do km 0+088

STAN ISTNIEJĄCY

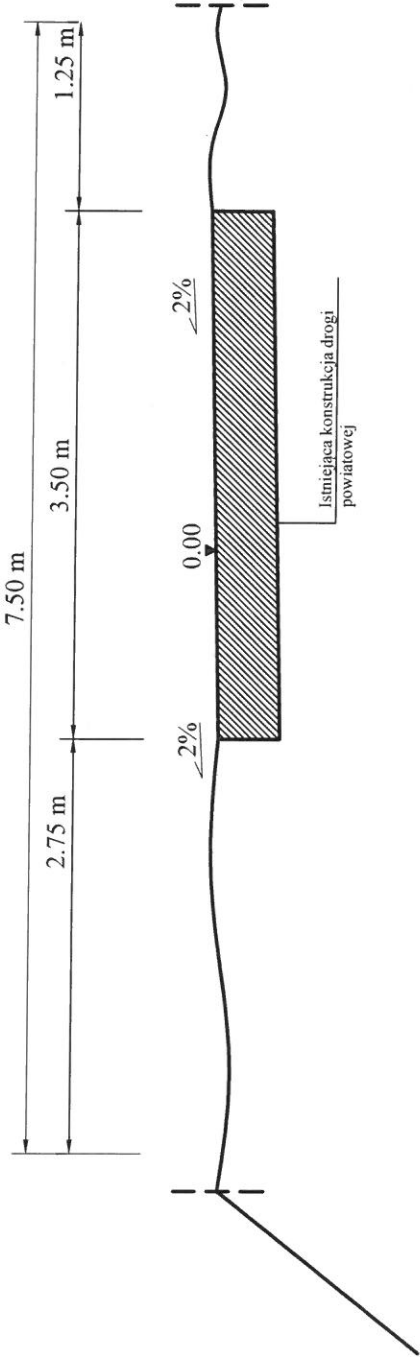

STAN PO PRZEBUDOWIE

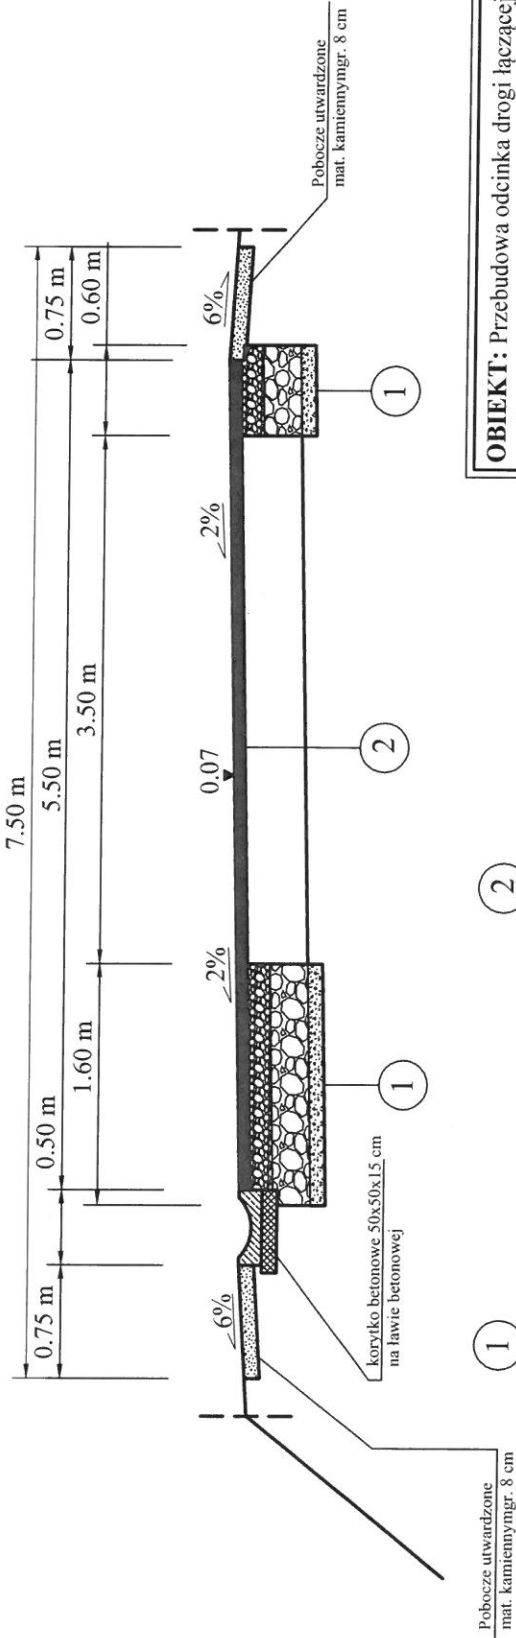


- 1 W-wa ścierna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR3
- 2 W-wa profilująca - wzmacniająca z mieszanki mineralno asfaltowej w ilości 75 kg/m²
- 3 W-wa profilująca z mieszanki mineralno asfaltowej w ilości 50 kg/m²
- 4 W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego gr. 10 cm
- 5 W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego gr. 20 cm
- 6 W-wa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm


| | | |
|--|---------------------------|--------------------|
| OBIEKT: Przebudowa odcinka drogi łączącej wiadukt nad LHS z drogą powiatową nr 1180K relacji Kozłów - Kępie - Charsznica w m. Pogwizdów km 0+000 - 0+088 na długości 88,0 mb | | DATA 06-2023 r. |
| INWESTOR: Powiat Miechowski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie | | RYS. NR |
| Przekrój konstrukcyjny | SKALA 1:1000 | PODPIS: |
| Opracował: | mgr inż. Grzegorz Sobczyk | |
| Sprawił: | | |

od km 0+000 do km 0+088

STAN ISTNIEJĄCY

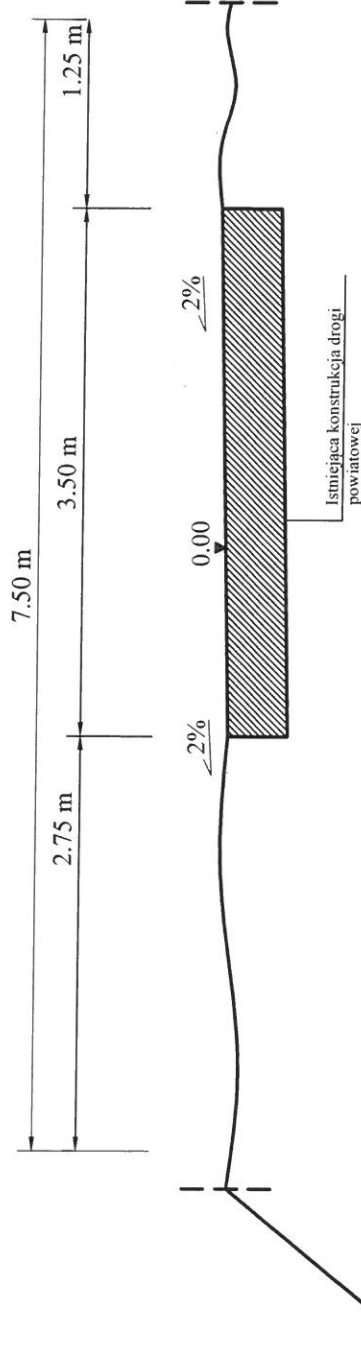

STAN PO PRZEBUDOWIE

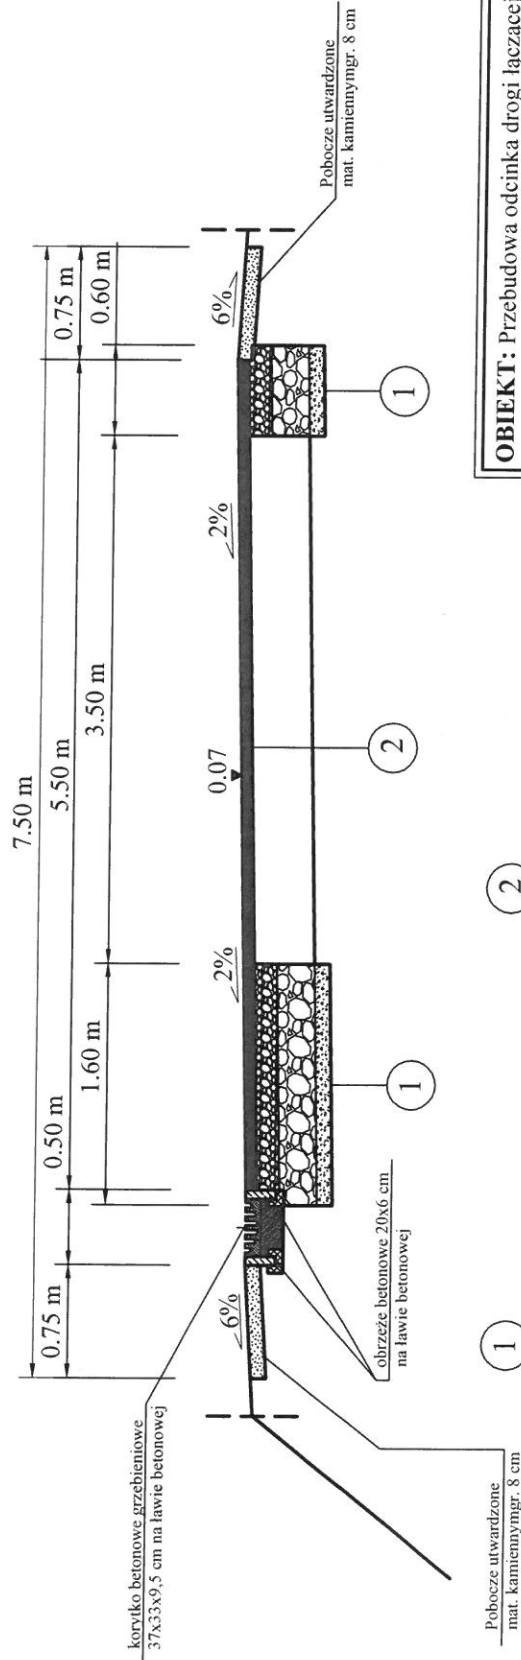

| | | |
|--|---------------------------|--------------------|
| OBIEKT: Przebudowa odcinka drogi łączącej wiadukt nad LHS z drogą powiatową nr 1180K relacji Kozłów - Kępie - Charsznica w m. Pogwizdów km 0+000 - 0+088 na długości 88,0 mb INWESTOR: Powiat Miechowski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie | | DATA 06-2023 r. |
| | | RYS. NR |
| Przekrój konstrukcyjny - zjazd | | SKALA 1:1000 |
| Opracował: | mgr inż. Grzegorz Sobczyk | |
| Sprawdził: | | |