TYPOWE ROZWIĄZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO PRZEZ CHODNIK
(nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej)

WIDOK Z GÓRY

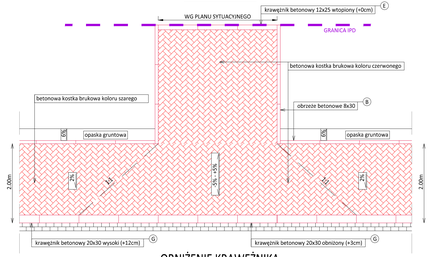

OBNIŻENIE KRAWĘŻNIKA

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



TYPOWE ROZWIĄZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO PRZEZ POBOCZE/RÓW DROGOWY
(nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej)

WIDOK Z GÓRY

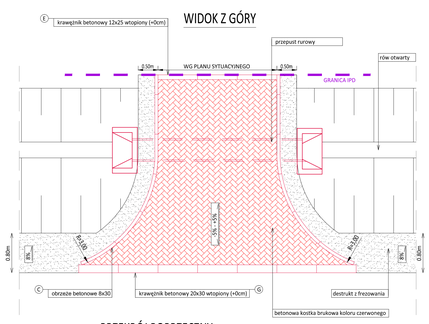

PRZEKRÓJ POPRZECZNY



UKŁADZENIE PRZEPUSTU

	zasypka z gruntu zasypowego
	podsypka piaskowa
	podsypka piaskowa
20cm	ława z kruszywa łamanego

PRZEKRÓJ TYPOWY
km 4+734-4+832, 4+995-5+015

Zakres prac realizowany w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019



PRZEKRÓJ TYPOWY
km 2+405-4+734, 5+013-7+463

Zakres prac realizowany w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DP 1207K

4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11s
5cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16w
20cm	Podbudowa z mieszanki MCE metodą recyklingu na miejscu wraz z dosłarnieniem w przypadku konieczności dla KR2, zgodnie z recepta przedstawiona przez Wykonawcę robot

PRZEKRÓJ TYPOWY
km 4+832-4+995

Zakres prac realizowany w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019



PRZEKRÓJ TYPOWY
przez zatokę autobusową

Zakres prac realizowany w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

8cm	warstwa ścieralna z bet. kostki brukowej wibroprasowanej koloru szarego
3cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm	warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
15cm	warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ

8cm	warstwa ścieralna z bet. kostki brukowej wibroprasowanej koloru szarego
3cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm	warstwa podbudowy z mieszanki betonowej C16/20
20cm	warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

SKALA 1:25



Powiat Miechowski
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów

Inwestor:

Wykonawca:

Nazwa opracowania:

N I W E L E T A
Sebastian Gwizdek
32-200 Miechów, ul. Racławicka 12
Regon: 356900171, NIP: 6432304158
tel. 505 955 004, email: sgwizdek@poczta.fm

Przebudowa drogi powiatowej nr 1207K relacji Czaple Małe-droga nr 7- Szczepanowice przez wieś odcinek od skrzyżowania z dr. nr 1172K - do m. Czaple Małe od km 2+405 do km 7+463

Gmina:	GOŁCZA	*Powiat:* MIECHOWSKI	*Województwo:* MAŁOPOLSKIE
Część projektu:	PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY		*Skala:* 1:50/1:25
Funkcja:	*Imię i Nazwisko:*	*Branża:* DROGOWA	*Uprawnienia:* *Podpis:*
Projektant:	mgr inż. Sebastian GWIZDEK	MAP/0092/PWOD/07	
Nazwa rysunku:	Przekroje typowe cz. 4		*Nr rys.:* 3.4

Dziewięciory, marzec 2018r.

GDR_CZA_DP_1623SG